

Systèmes de distribution d'huile pour un environnement de travail plus propre.

Pour véhiculer de l'huile, de la graisse et divers d'autres divers fluides efficacement, vous devez faire particulièrement attention à votre équipement. Nos systèmes de distribution d'huile, de graisse et d'autres fluides réduisent considérablement le gaspillage. Ils sont pratiques et ergonomiques et permettent de contrôler les consommations. Nos solutions sont utilisées dans les garages pour l'entretien des voitures, des camions, des engins génie civil, militaires ou agricoles.


Nous vous aiderons à chaque étape :

- Conception
- Planification
- Installation
- Réparation et maintenance

205

210

DISTRIBUTION D'HUILE ET FLUIDES

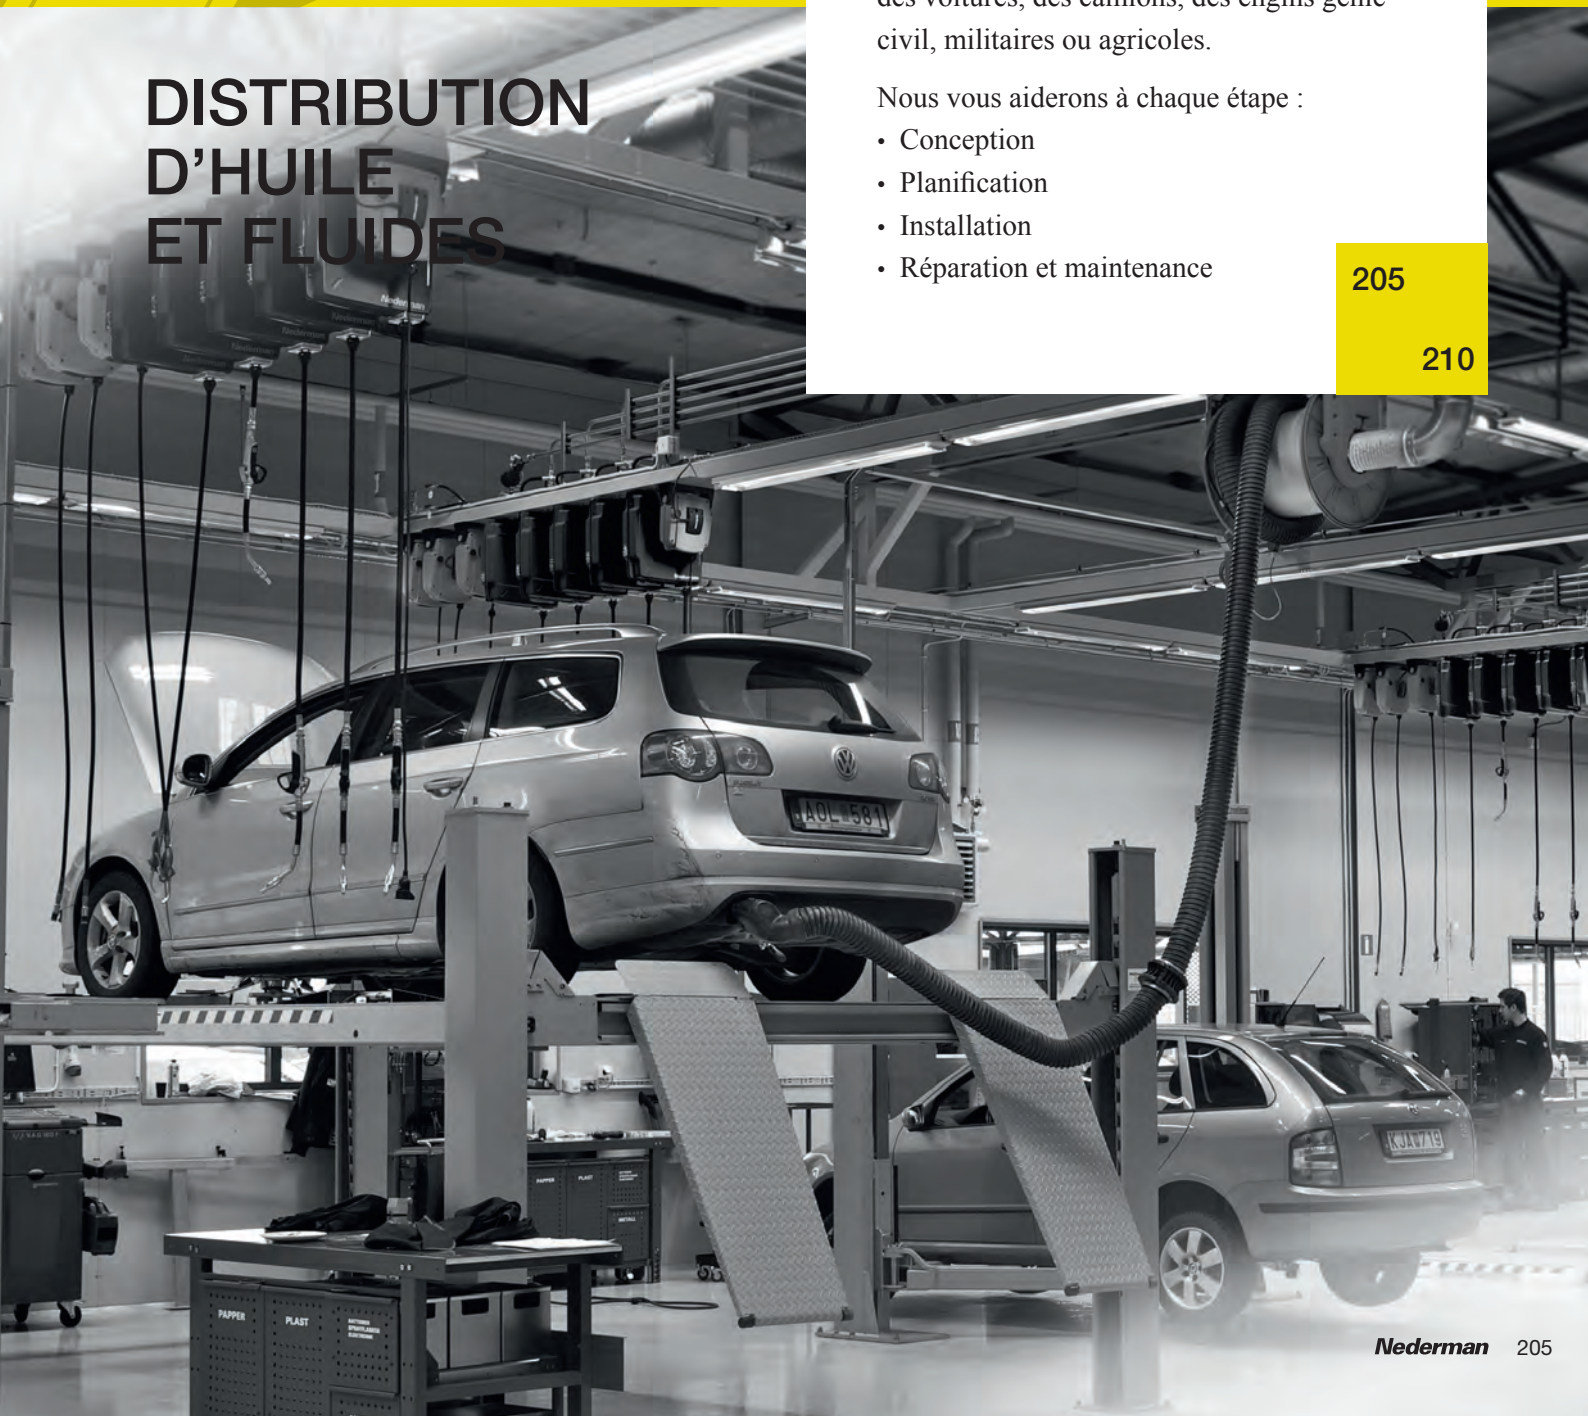

Pompes

Pompes pneumatiques et manuelles pour graisse, huile et autres fluides.



Les pompes peuvent être murales ou placées directement sur un fût ou une cuve. À l'aide d'accessoires spéciaux, de nombreuses zones d'application peuvent être prises en charge.

Lors du choix d'une pompe, il est important de prendre les facteurs suivants en compte:

- Type de liquide et viscosité.
- La distance entre la pompe et les points d'évacuation
- Pression du liquide pour le type d'application

Pompes pneumatiques

Les pompes à huile pneumatique sont idéales pour le transfert des fluides à viscosité moyenne à élevée tels que l'huile, l'huile de transmission, l'huile AFF et autres produits associés.

Pompes pneumatiques



Facteur de capacité	1:1 18 l/min	3:1 12 l/min	5:1 14 l/min	65:1 1000 g/min	3:1 20 l/min	5:1 40 l/min	6:1 23 l/min	65:1 1200 g/min	3:1 23 l/min	1:1 60 l/min	1:1 53 l/min	1:1 23 l/min
Fluide	Longueur max.											
Liquides à faible viscosité : diverses huiles à faible viscosité (SAE 15/20), huiles hydrauliques et produits associés.	' 15 m	' 50 m	50-100 m		50-100 m	100-200 m	'150					
Liquides à viscosité moyenne : huile de moteur, huile de boîte de vitesses (SAE 15/140), etc.	' 15 m	' 50 m	50-100 m		50-100 m	100-200 m	'150					
Liquides à viscosité élevée : huile de moteur, huile de boîte de vitesses (SAE 240), etc.	Fluide	' 50 m	50-100 m		50-100 m	50-100 m	100-200 m					
Graisse de viscosité moyenne à élevée				' 50				50-100 m				
Glycol									100-200 m			
Liquide lave-glace									100-200 m			
Huile de carter/glycol										50-100 m	50-100 m	100-200 m
Référence Montage mural	30599050	30599150	30509350	30599650	30580750	30599550	39100005	30509050	30581950	30507950	30582050	30508950
Référence Montage sur fût	-	30599250	30599450	30599750	30580850	-	39100022	30509850	30581850	-	-	-



Pompes

Pompes pneumatiques et manuelles pour graisse, huile et autres fluides.

Accessoires

Il y a de nombreux kits de connexions et produits supplémentaires facilitant l'installation.



Fluide	Kit de connexion, air	Kit de connexion de pompe à huile 1/2" 1,8 m	Kit de connexion de pompe à huile 1/2" 4 m	Kit de connexion de pompe à huile 1" 1m	Kit de tuyau d'aspiration HP	Kit de tuyau d'aspiration LP	Connexion sur fût, 42 mm	Connexion supérieure	Extension, 500 mm tuyaux	Extension, 200 mm tuyaux
Huile	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Graisse	x									
Glycol	x				x	x	x	x	x	x
Liquide lave-glasse	x				x	x	x	x	x	x
Huile de carter/glycol	x			x						
Référence	30512150	30511950	30500550	30511850	L 940 mm / 30580950 L 1695 mm / 30581050	30581150	30501150	30580650	30580450	30580550



Fluide	Rallonge de tube d'aspiration	Support pour pompe au sol	Valve anti-retour	Filtres	Soupape de pression	Valve de refroidissement avec filtre 27 bars	Kit d'évacuation	Kits d'aspiration avec sondes	Filtre d'huile de carter	Couvercle de baril	Film protecteur	Graisse de valve de refroidissement
Huile	x	x	x	x	x	x						
Graisse										x	x	x
Glycol	x	x	x	x	x	x						
Liquide lave-glasse	x	x	x	x								
Huile de carter/glycol							x	x	x			
Référence	30580350	30580250	30580150	30599950	30501350	1/2" / 30592050 3/4" / 30591950 1" / 30592150	30581650	30581750	30594550	Ø 310 / 30593450 Ø 350 / 30503550 Ø 420 / 30503650 Ø 600 / 30503750	Ø 310 / 30593550 Ø 340 / 30503850 Ø 400 / 30503950 Ø 585 / 30504050	30592250

Pompes manuelles – simple ou double action

Excellent pour le transfert des fluides à faible viscosité tels que l'huile de moteur. Le tuyau d'aspiration télescopique permet l'utilisation directe sur les barils ou bidons.

Lors du choix d'une pompe, il est important de prendre les facteurs suivants en compte :

- Type de fluide et viscosité.
- Quantité de liquide par impulsion



Fluide	Capacité			
	300 ml/course	300 ml/course	100 ml/course	7,5 g/course
Fluides à faible viscosité : diverses huiles à faible viscosité (SAE 15/20), huiles hydrauliques et produits associés.	x	x	x	
Graisse de viscosité moyenne à élevée				x
Référence	30501550	30501650	30581250	30504450

Pistolets et poignées à compteurs

Pour le graissage et l'entretien dans les secteurs de l'automobile, industriel, maritime, agricole, de l'aviation et minier. Nos pistolets robustes et faciles à utiliser sont spécialement conçus pour la mesure et la distribution des huiles et des fluides.



- Pistolets de distribution et de mesure robuste et fiable
- Pistolets de distribution pour : huile de moteur, huile de boîte de vitesse, huile de transmission, glycol, liquide lave-glace, etc.



Pistolet d'huile de commande manuel

Capacité	NA	NA	1-30 l/min	1-35 l/min	1-30 l/min	1,5-15 l/min
Embout	Manuel	Automatique	Automatique	Manuel	Manuel	Manuel
Angle de sortie	90°	90°	90°	90°	90°	Droit
Numérique / Mécanique			Numérique	Numérique	Numérique	Mécanique
Pré-réglable					x	
Fluide						
Huile	x	x	x	x	x	x
Graisse						
Glycol	x	x				
Liquide lave-glace						
Liquide de frein						
Eau						
Référence	30502050	30582750	30582850	30508250	30508350	30508450



Pistolet d'huile de commande manuel

Capacité	1,5-15 l/min	NA	NA	NA	1-35 l/min	1-35 l/min	NA
Embout	Manuel	4 agrafes	4 agrafes	NA	Manuel	Manuel	NA
Angle de sortie	Droit	Droit	Droit		90°	45°	NA
Numérique / Mécanique	Mécanique				Numérique	Numérique	NA
Pré-réglable	x						
Fluide							
Huile	x						x
Graisse		x	x				
Glycol					x		x
Liquide lave-glace						x	
Liquide de frein					x		x
Eau				x			
Référence	30508550	30504150	30593650	39900007	30508650	30594650	30592850



Accessoires

Fluide	Egouttoir	Flexible de sortie 45°	Raccord tournant	Flexible de sortie 135°	Flexible d'extension, poignée à graisse	Buse de graisse à 4 points	Robinet de purge	Indicateur numérique	Flexible de connexion, graissé
Huile	x	x	x	x			x	x	x
Graisse	x				x	x			
Glycol	x	x	x	x					x
Liquide lave-glace	x								
Référence	30505650	30375944	30591550	30375945	30597450	30591650	30593350	30592950	30344854

Unités mobiles de distribution

Les chariots à fût à commande manuelle et les petits récupérateurs mobiles conviennent pour la gestion efficace des huiles, liquides et graisses à viscosité faible, moyenne et élevée. Unités de vidange ou de distribution des fluides propres ou usagés conçues pour garder un environnement sain.

Unités véhiculant huiles, liquides et graisses.



Facteur de Capacité Taille de fût	NA NA 60 kg	NA NA 220 kg	3:1 12 l/min 60 L	3:1 12 l/min 208 L	3:1 12 l/min 208 L	NA NA 30 L	NA NA 30 L	50:1 800 g/min 20-30 kg	50:1 800 g/min 50-60 kg	50:1 800 g/min 180-220 kg
Fluide										
Fluides à faible viscosité : diverses huiles à faible viscosité (SAE 15/20), huiles hydrauliques et produits associés.			x	x	x	x	x			
Liquides à viscosité moyenne : huile de moteur, huile de boîte de vitesses (SAE 15/140), etc.			x	x	x					
Graisse de viscosité moyenne à élevée								x	x	x
Agent de dégraissage (non toxique)							x			
Référence	30505150	30508750	30505750	30505850	30505950	30594950	30581550	30505450	30505250	30505350

Récupérateurs d'huile usée.



Volume	18 L	65 L	90 L	90 L	95 L	65/90 L	80 L	65 L	95 L	65 L
Évacuation directe vers le fût	x									
Évacuation de pression		x	x	x						
Évacuation de pompe		(x)	(x)	(x)	x	(x)	x	x	x	x
Unité de combinaison				x		x				
Pour fosse de graissage, largeur min./max.									1030/1450 mm	800/1400 mm
Référence	30501950	30593150	30502250	30502350	30599850	30502650	30581350	30593250	30581450	30593050

Accessoires



Fluide	Raccord rapide, 3/4" (F)	Raccord rapide, 3/4" (M)	Raccord rapide, 1" (M)	Kit de pompe de retour de glycol	Media filtrant
Glycol	x	x	x	x	x
Huile de carter	x	x	x		x
Référence	30591150	30591250	30593750	30596850	30594750

Pour vidanger rapidement l'huile usée d'un véhicule avec ou sans lavage. Les unités sont vidangées proprement directement à l'aide d'une valve ou d'une pompe d'évacuation.

Solutions complètes pour le stockage et la distribution des huiles, des cuves, lubrifiants et autres fluides.



Rail pour huile usagée.

Rail de récupération des huiles usagées. Collecte de l'huile usagée à l'aide d'un bac sur chariot à roulettes équipé d'un bras articulé. Les bras, montés sur des chariots équipés de roulettes coulisent le long du rail. Placés le long du rail, les bras libèrent le passage dans la fosse.



NMS

Gestion de la distribution des huiles et autres fluides. NMS enregistre toutes les données à savoir les quantités de fluides livrées à chaque véhicule ; données qui peuvent être utilisées pour émettre automatiquement la facturation aux clients. Vous pouvez également pré-régler le volume de fluide exact nécessaire à prélever pour les commandes de vos clients.



Cuves et gestion de l'huile

Huilerie : Stockage central des l'huiles et autres fluides pour tous les besoins de l'atelier. Les réglementations locales pour le stockage de différents types de fluides doivent être observées. Ceci est valable pour la nature des matériaux et la conception des citernes, ainsi que pour leur disposition.



Portique de service

Un poste de travail indépendant et peu encombrant avec plan de travail intégré. Tout l'équipement nécessaire pour la distribution des fluides, de l'air, de l'électricité et l'aspiration des poussières et l'extraction des gaz d'échappement est facilement accessible.

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations.